



**TULDERHOF**  
a g r o s y s t e m s

## Uitloopschuif



Uitloopschuiven van Tulderhof zijn degelijk, sluiten perfect en kunnen in veel maten geleverd worden.

De uitloopschuiven zijn aan de buitenzijde voorzien van een goed isolerend schuim. Dit schuim is voorzien van een anti-piklaag gemaakt van rubber.

Door een speciale geleider valt de schuif bij het sluiten tegen de muur. Door de zachtheid van het schuim sluit de schuif hermetisch af en is volledig tochtvrij.

Uitloopschuiven zijn tevens leverbaar in een daglicht-uitvoering. De schuif wordt dan gemaakt van een 25 mm dikke polycarbonaat plaat.

- ▶ **Tochtvrij**
- ▶ **Duurzaam**
- ▶ **Maatwerk**
- ▶ **Isolerend**
- ▶ **Daglicht optie**



## Uitloopschuif technische details

### Maten Tulderhof uitloopschuiven

Code	Gatmaat	Kadermaat	Kader sparing
UITL0800	800 x 500	950 x 540	960 x 550
UITL1000	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002X	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550

\* Andere maten op aanvraag leverbaar

\* Bestel uitloopschuiven op gatmaat

\* Schuiven van Tulderhof gaan maximaal 500 mm open.

### Muurkaders



Tulderhof uitloopschuiven sluiten alleen tocht dicht af op een vlakke ondergrond. Het type wand is dus erg belangrijk.

**BETON:** Onze schuiven kunnen direct op betonwanden geplaatst worden, wij kunnen eventueel vooraf al stortkaders naar de betonfabriek sturen.

**SANDWICH en METSELWERK:** Sandwichpanelen (platen hebben profiel) en gemetselde muren (onregelmatige wand) hebben beide geen vlakke binnenwand. Hiervoor raden wij een muurkader met flens aan.

Een muurkader van Tulderhof is op maat gemaakt en heeft een afwerk-flens aan de binnenkant van de stal. Deze flens is volledig vlak en zorgt er dus voor dat de uitloopschuif perfect sluit.

Eventueel kunnen wij één groot kader maken waar twee schuiven in passen. U hoeft dan maar één gat te maken

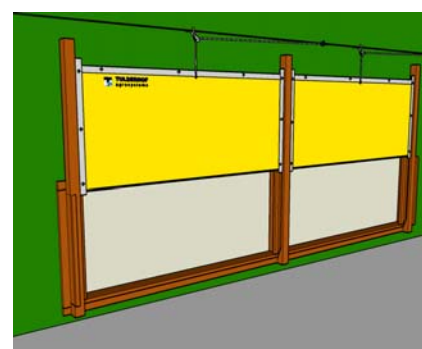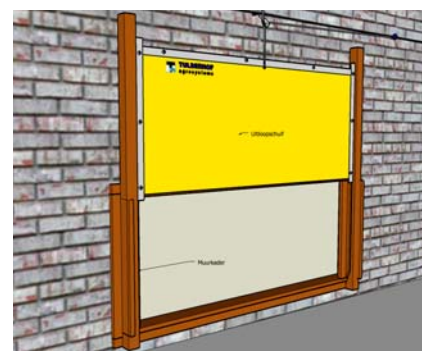

### KAT eisen uitloop

- 1 meter uitloop per 500 dieren
- bij uitloop aan 1 zijde mag de stal niet breder dan 15 meter zijn
- gelijkmatig verdeeld
- uitloop moet gelijkvloers liggen
- geen belemmeringen in de uitloop
- openingen mogen niet boven elkaar zitten
- 6 uur geopend gedurende de dag

### SKAL eisen uitloop - Biologisch

- 4 meter uitloop per 100 m2 leefruimte
- 8 uur geopend gedurende de dag
- aantoonbaar gebruik
- uitloop moet begroeid zijn en beschutting bieden
- uitloop mag niet drassig zijn
- na een ronde 60 dagen geen dieren in de uitloop



Goirleweg 13, 2382 Poppel - Belgium  
Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960  
Internet: [www.tulderhof.com](http://www.tulderhof.com)  
Email: [info@tulderhof.com](mailto:info@tulderhof.com)