



Technische specificaties

Bezetting		Opmerking
Aantal dieren / pan	60-100	Afhankelijk van gewicht / bezetting
Fittra pan		
Materiaal	Polypropeen	
Diameter	360 mm	
Omtrek	1130 mm	
Hoogte rand	57 mm	
Inhoud	ca 1200 gram	
Systeem	Onbeperkt voeren	Beperkt voeren
Vermogen aandrijving	0,55 kW	0,75 kW
Toerental	320 omw/min	530 omw/min
Capaciteit	ca 450 kg/uur	ca 650 kg/uur
Diameter voerbuis	44,5 mm	
Max. lengte voerlijn / aandrijving	120 m	
Aantal pannen per 3 m sectie	3/4 stuks	

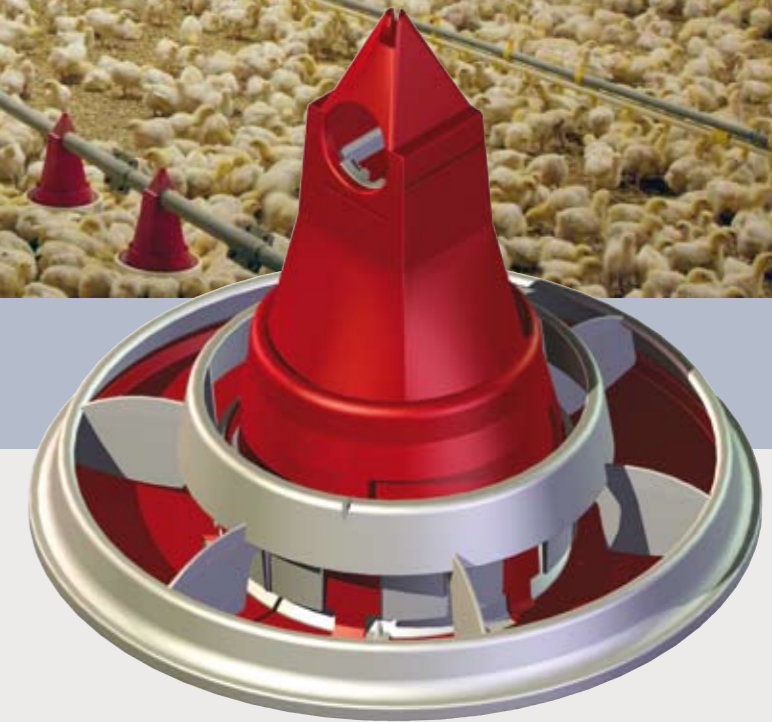

- Vanaf dag 1 is voer toegankelijk voor kuikens dankzij lage rand van de onderpan
- Open structuur voorkomt het vastzitten van kuikens
- De constructie beperkt voervermorsing tot een absoluut minimum
- Gebruikersvriendelijk, centraal verstelbaar
- Makkelijk en snel te reinigen
- Eenvoudig te monteren dankzij de deelbare kop, ook op bestaande lijnen

Dealer



VDL Agrotech 

Postbus 8822, 5605 LV Eindhoven, T: 040 29 25 500
www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl

V2005301

VDL Agrotech



Fittra, van start tot finish aan kop!!

Start >>



Makkelijk toegankelijk

De slechts 57 mm hoge rand van de onderpan zorgt er voor dat alle eendagkuikens direct toegang tot het voer hebben, waardoor een hogere uniformiteit vanaf de eerste dag optreedt. Bovendien zijn voerplaten door de lage rand overbodig.

± 2 weken



Geen grill

- Afwezigheid grill voorkomt vastzitten van dieren in de pan
- Geen restrictie afmeting voerplaats maakt Fittra pan ideaal voor dieren van alle leeftijden



Eenvoudige controle voerverdeling

- Fittra pan is met lierophangstelsysteem centraal verstelbaar
- Individuele voerniveau regeling per pan eenvoudig in te stellen en duidelijk zichtbaar
- Aflopende voergoot, speciale vorm van de panrand en zes vleugels op de vloerverdeler voorkomen voervermorsing
- Sensor in eindpan verzorgt regelmatige aanvoer van vers voer
- Pannen optioneel middels metalen schuif afsluitbaar

Ongelieerde toestand



Gelieerde toestand

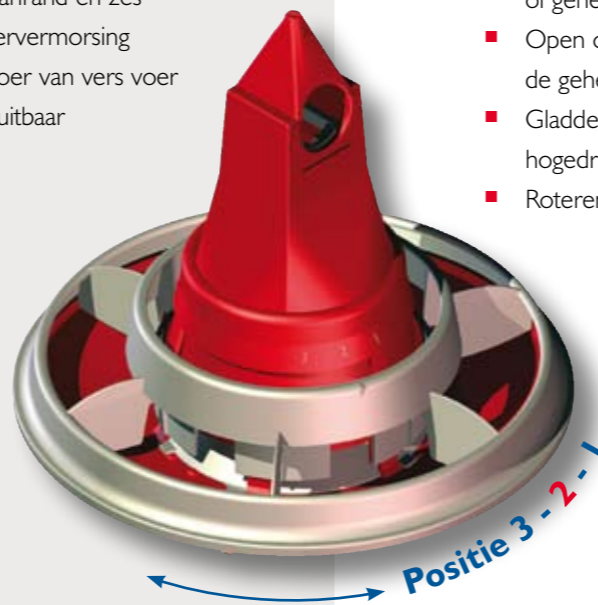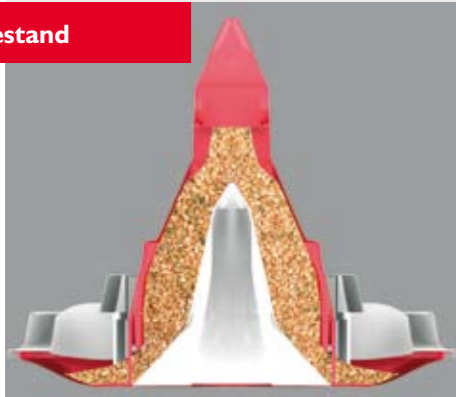

Duurzaam

- Alle gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd
- Aandrijving standaard voorzien van motorbeveiligingsschakelaar en elektronische niveausensor
- Met behulp van een speciaal inzetstuk kan pan aan de buis worden gefixeerd

Eenvoudig reinigbaar

- De uitneembare voerconus vereenvoudigt reinigen van de pan. De conus kan worden gesteld in schoonmaakstand of geheel worden losgekoppeld
- Open constructie van de pan vereenvoudigt reinigen van de gehele pan
- Gladde oppervlaktes eenvoudig te reinigen met hogedrukreiniger
- Roteren van pan bevordert makkelijke reiniging


± 4 weken



Finish



Productie van Fittra pan

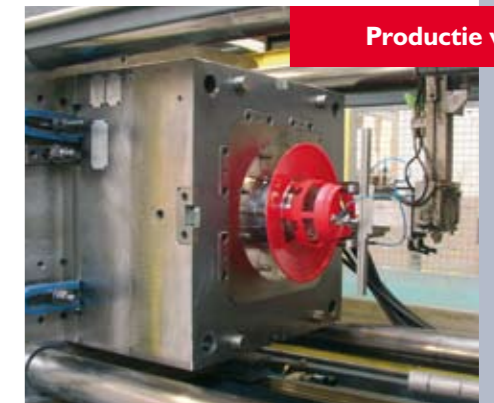

Eenvoudig reinigbaar

