


TWIN KLEP

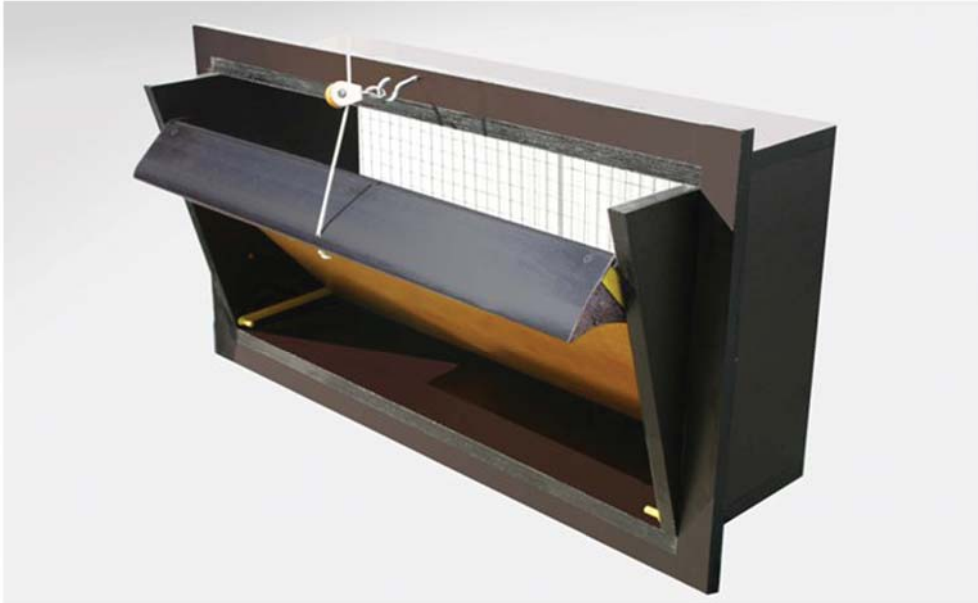

TWIN

- Zeer goede sturing
- Laag of hoog plaatsen
- Lang onder gesloten
- Scharnierpunt verstelbaar zodat de lucht nooit naar beneden stuurt
- Zeer sterke constructie
- Sluit tocht dicht af
- Zeer goed geïsoleerd
- Daglichttoepassing mogelijk
- MAATWERK

De Twin ventilatieklep is zeer breed toepasbaar bij pluimvee, varkens en klaveren. Doordat het scharnierpunt zeer eenvoudig te verstellen is, ontstaat er een multifunctionele klep die de lucht in zomerstand naar beneden stuurt (fig. 1 voor pluimvee) of de lucht alleen vlak stuurt (fig.2 voor varkens en kalveren).

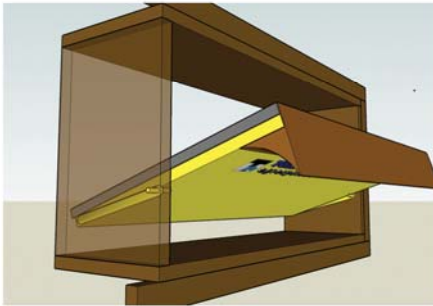


Fig. 1

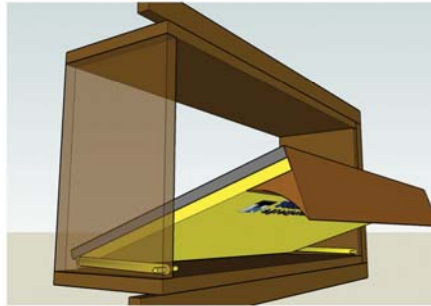


Fig. 2



Deze klep is zeer geschikt voor renovatie, omdat door de schuinte van de klep deze hoog kan worden ingebouwd. Ook kan de klep op muurdikte of op steenlagenmaat besteld worden. De Twin is voorzien van een speciaal door Tulderhof ontwikkeld isolatiemateriaal en sluit tocht dicht af!

Technische gegevens Twin luchtinlaat

Luchtinlaatgegevens

Twin			
Type	T - 3000	T - 4000	T - 5000
10 Pa - m ³ /h	2.100	2.800	3.600
20 Pa - m ³ /h	3.000	4.000	5.000
30 Pa - m ³ /h	3.700	4.900	6.200
Oppervlak - cm ²	1.410	1.860	2.370
Breedte - mm	600	700	800
Hoogte - mm	320	350	370
Diepte - mm	170	170	170

NB: Ook alle tussenmaten zijn leverbaar.

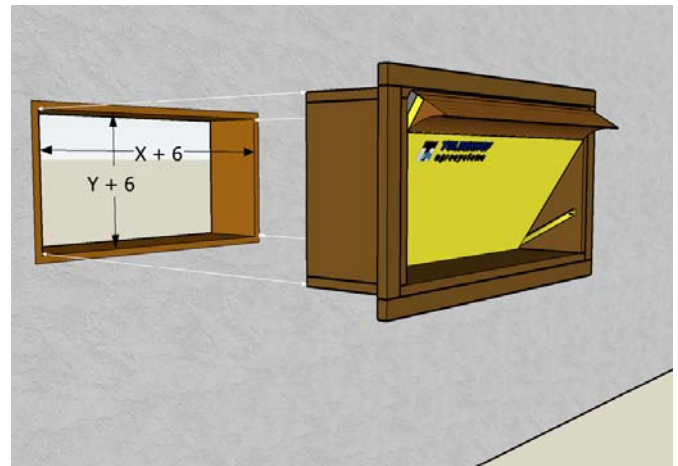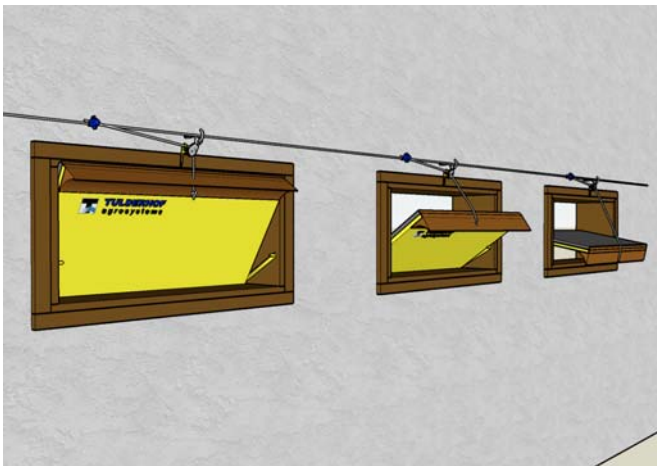

Alle Twin inlaten zijn van hoogwaardig betonplex en op alle maten leverbaar. De sparring in de muur moet 6 mm groter zijn. Voor betonstallen maken wij stortkaders op maat.

Inlaat per dier	m ³ /h	cm ² bij 10 Pa	cm ² bij 20 Pa
Diersoort			
Vleeskuikens	8-11	5,5 - 8,0	4,0 - 5,5
Moederdieren (slacht)	14	9,8	7,0
Leghennen	7	4,9	3,5
Opfok leg	5,5	3,8	2,8

Om van volume naar oppervlakte te komen hanteren wij de volgende regels

Bij een onderdruk van 10 Pa moet u het totaal aantal geventileerde m³/h x 0,7 doen

Bij een onderdruk van 20 Pa moet u het totaal aantal geventileerde m³/h x 0,5 doen



Goirleweg 13, 2382 Poppel - Belgium

Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960

Internet: www.tulderhof.com

Email: info@tulderhof.com